Bowers & Wilkins

CCM682

Enceinte Encastrable au plafond




Membrane de **20 cm** en **Kevlar Bleu**, pour allier qualité sonore et discrétion


Tweeter orientable avec technologie Swirl Nautilus, pour associer rendu sonore d'exception et liberté d'installation

Puissance admissible jusqu'à **150 W**, adaptée à une amplification élevée

Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation

Sélecteur d'égalisation à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte









Caractéristiques Techniques

Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Tweeter Swirl Nautilus 25 mm en aluminium et orientable Membrane Medium/basse en Kevlar bleu 200 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	35 Hz - 50 KHz
Sensibilité	89 dB (2.83V, 1 m)
Impedance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 150 W
Côtes d'encastrement	Ø 250 mm
Profondeur d'encastrement	134 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.9 Kg
Kit de pré-montage	PMK C8
Boîte d'encastrement	BB C8 / BB 165C
Boîte d'encastrement avec certification de résistance au Feu	BB 8C

www.bowers-wilkins.com

QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Designed in the UK.


CEDIA

Bowers & Wilkins

CCM682


Enceinte Encastrable au plafond

Schémas Techniques

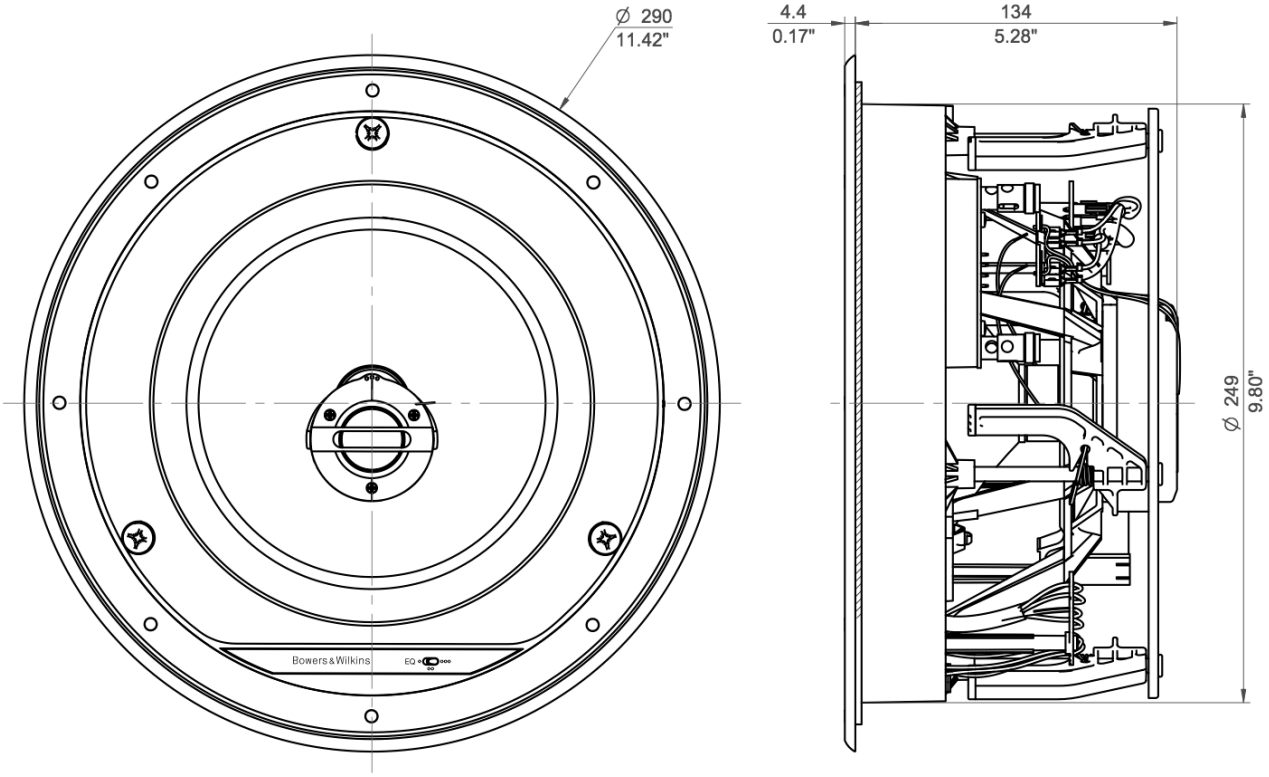

Accessoires en option

Square Grill 68



Grille carrée pour haut-parleur 8”

Kit PMK C8



Kit pour emplacement des enceintes avant pose du parement

BackBox BBC8



Boîte d’encastrement pour une installation sur paroi légère

BackBox BB165C



Boîte d’encastrement pour une installation sur paroi lourde

www.bowers-wilkins.com
QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Designed in the UK.