Bowers & Wilkins

CCM663RD

Enceinte Encastrable au plafond



Tweeter orientable avec technologie Swirl Nautilus, pour associer rendu sonore d'exception et liberté d'installation

Sélecteur d'égalisation à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte

Membrane de **15 cm** en **Kevlar Bleu**, pour allier qualité sonore et discrétion

Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation

Profondeur d'encastrement réduite au maximum pour des installations avec peu d'espace



Caractéristiques Techniques

Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Tweeter Swirl Nautilus 25 mm en aluminium et orientable Membrane Medium/basse en Kevlar bleu 150 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	35 Hz - 50 KHz
Sensibilité	86 dB (2.83V, 1 m)
Impedance Nominale	8 Ω (4.8 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 100 W
Côtes d'encastrement	Ø 202 mm
Profondeur d'encastrement	92 mm
Affleurement frontal	7 mm
Poids Net	2.3 Kg
Kit de pré-montage	PMK C6
Boîte d'encastrement	BB C6 / BB 125C
Boîte d'encastrement avec certification de résistance au Feu	BB 6C

www.bowers-wilkins.com

QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Designed in the UK.


CEDIA


Bowers & Wilkins

CCM663RD

Enceinte Encastrable au plafond


Schémas Techniques

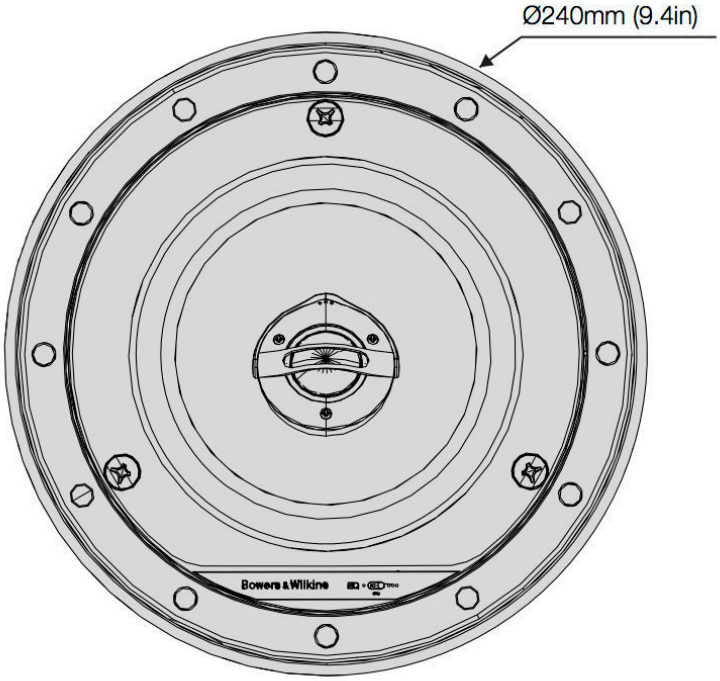

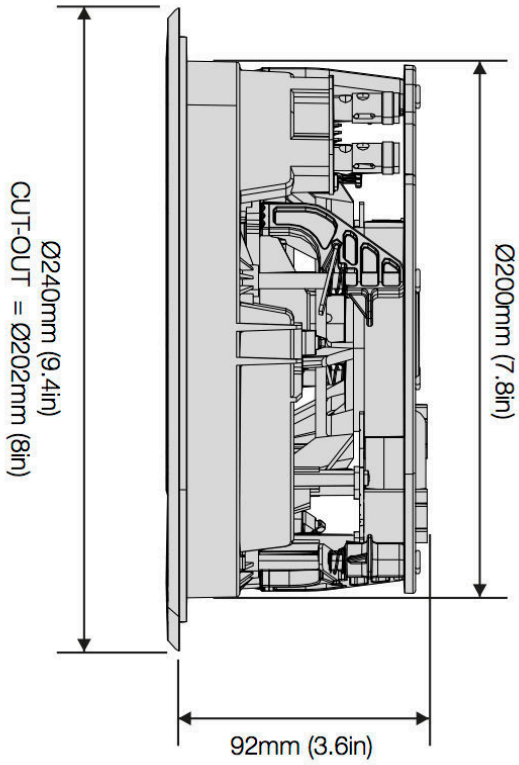

Accessoires en option

Square Grill 66




Grille carrée pour haut-parleur 6”

Kit PMK C6



Kit pour emplacement des enceintes avant pose du parement

BackBox BBC6

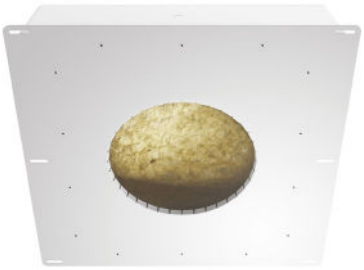

Boîte d’encastrement pour une installation sur paroi légère

BackBox BB125C



Boîte d’encastrement pour une installation sur paroi lourde

www.bowers-wilkins.com
QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Designed in the UK.