





Membrane de **15 cm** en fibre de verre de couleur noir, pour la discrétion

**Double Tweeter 20 mm** et haut-parleur Medium/basse **double bobine** pour une installation en stéréo ou en surround

**Fixations rapides «QuickDog»**, pour faciliter l'installation


**Sélecteur Stéréo/surround** pour modifier le fonctionnement du haut-parleur en fonction de l'installation

### Caractéristiques Techniques



|                                                              |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Description                                                  | Enceinte 2 voies encastrable au plafond                                      |
| Haut-parleurs                                                | 2 Dômes Tweeter 20 mm<br>Membrane Medium/basse en fibre de verre noir 150 mm |
| Gamme de fréquence (-6dB)                                    | 48 Hz - 30 KHz                                                               |
| Sensibilité                                                  | 88 dB 2 canaux actifs<br>82 dB par canal                                     |
| Impedance Nominale                                           | 8 Ω (4 Ω min.) par canal                                                     |
| Puissance admissible                                         | 25 - 80 W (par canal)                                                        |
| Côtes d'encastrement                                         | Ø 202 mm                                                                     |
| Profondeur d'encastrement                                    | 133 mm                                                                       |
| Affleurement frontal                                         | 4 mm                                                                         |
| Poids Net                                                    | 2.2 Kg                                                                       |
| Kit de pré-montage                                           | PMK C6                                                                       |
| Boîte d'encastrement                                         | BB C6 / BB 165C                                                              |
| Boîte d'encastrement avec certification de résistance au Feu | BB 6C                                                                        |

## Schémas Techniques

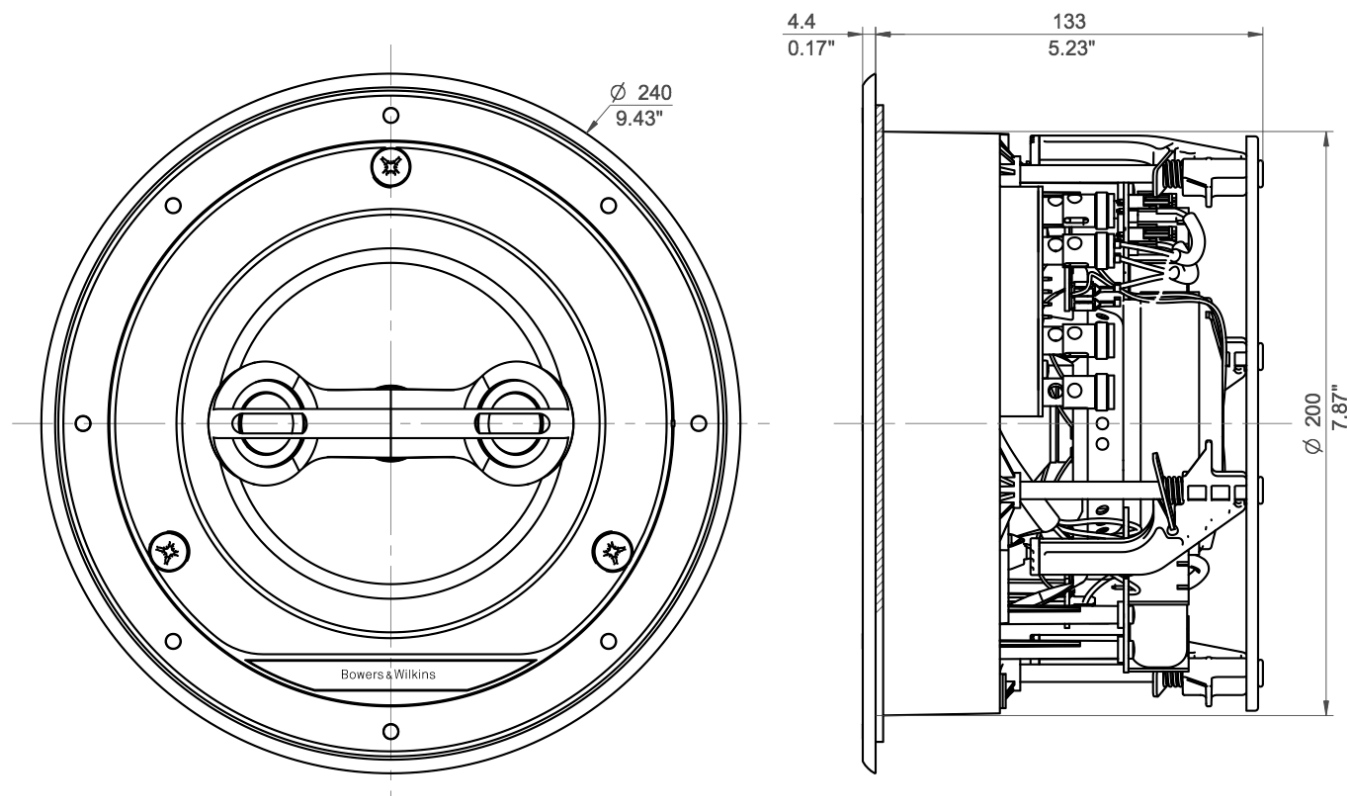

## Accessoires en option

