



Membrane de **20 cm** en fibre de verre de couleur noir, pour la discrétion

Tweeter orientable pour la liberté d'installation

Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation


Sélecteur d'égalisation à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte

Caractéristiques Techniques



Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Dôme Tweeter souple 25 mm orientable Membrane Medium/basse en Kevlar bleu 200 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	35 Hz - 50 KHz
Sensibilité	88 dB (2.83V, 1 m)
Impedance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 130 W
Côtes d'encastrement	Ø 250 mm
Profondeur d'encastrement	134 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.2 Kg
Kit de pré-montage	PMK C8
Boîte d'encastrement	BB C8 / BB 165C
Boîte d'encastrement avec certification de résistance au Feu	BB 8C

Schémas Techniques

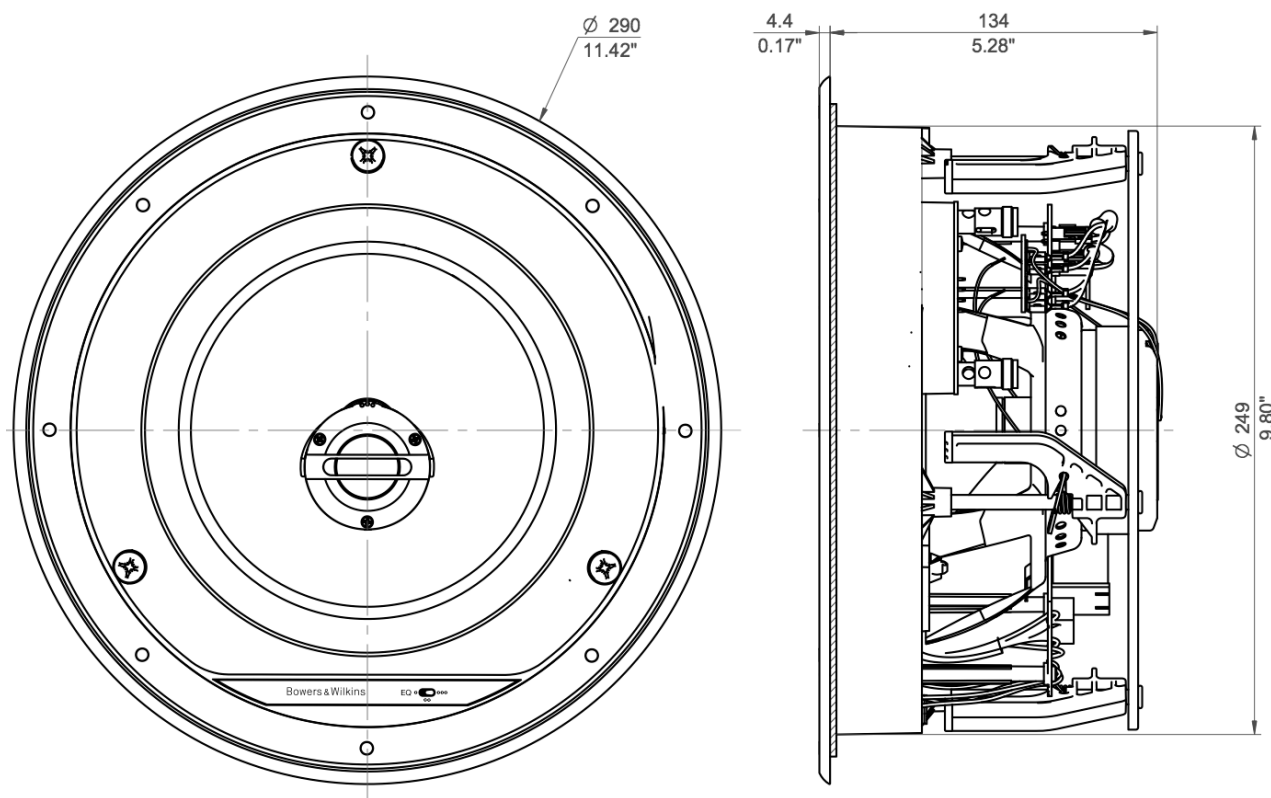

Accessoires en option

