





Caractéristiques Techniques

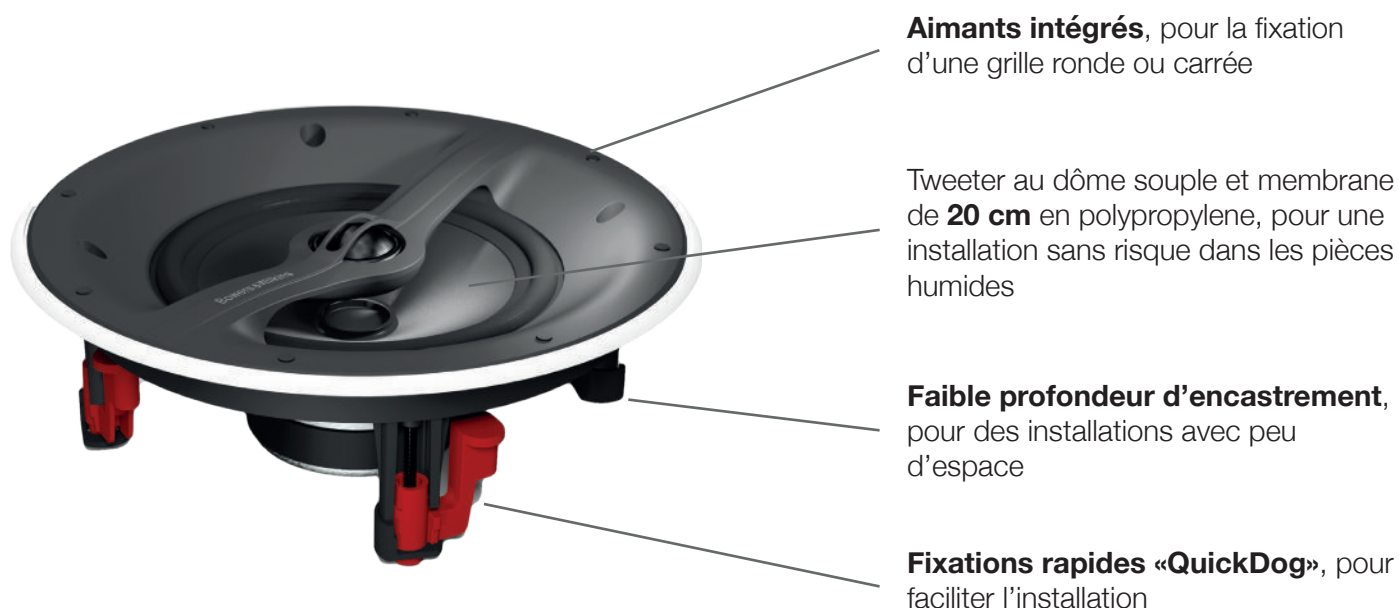


Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Dôme Tweeter Souple 25 mm Membrane Medium/basse en Polypropylène 200 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	45 Hz - 30 KHz
Sensibilité	90 dB (2.83V, 1 m)
Impedance Nominale	8 Ω (5 Ω min.)
Côtes d'encastrement	Ø 249 mm
Profondeur d'encastrement	87 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	1.5 Kg
Kit de pré-montage	PMK C8
Boîte d'encastrement	BB 6C
Boîte d'encastrement pour paroi lourde	BB 125C

Schémas Techniques

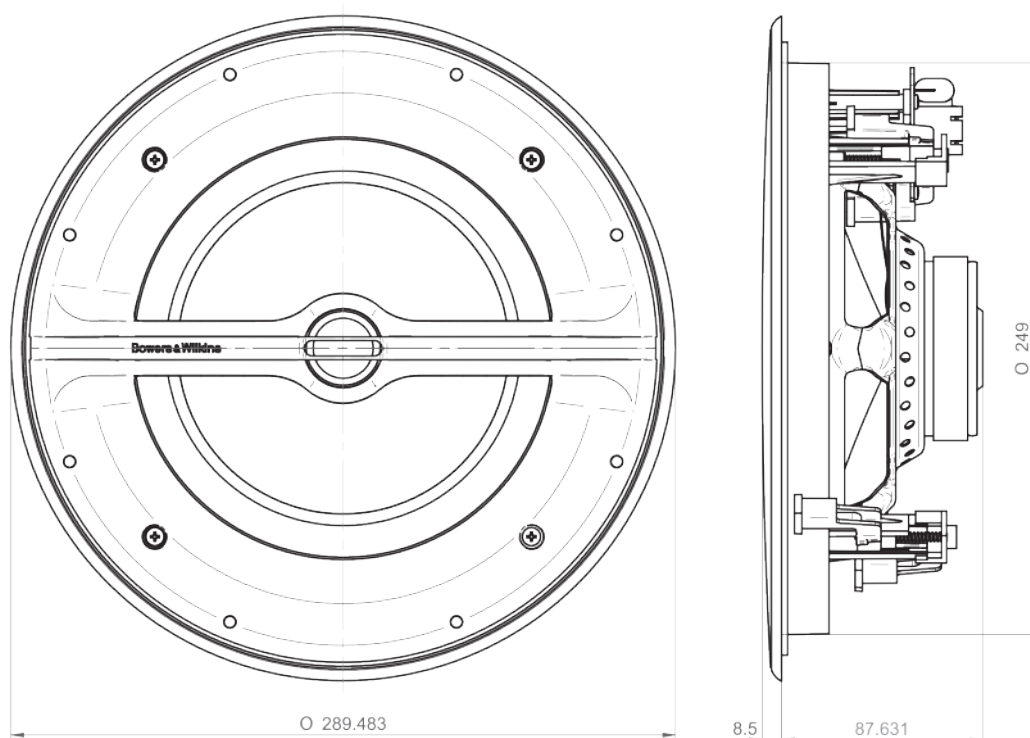

Accessoires en option

Square Grill 68



Grille carrée pour haut-parleur 8"

Kit PMK C8



Kit pour emplacement des enceintes avant pose du parement

BackBox BB6C



Boîte d'encastrement pour une installation sur paroi légère

BackBox BB125C



Boîte d'encastrement pour une installation sur paroi lourde